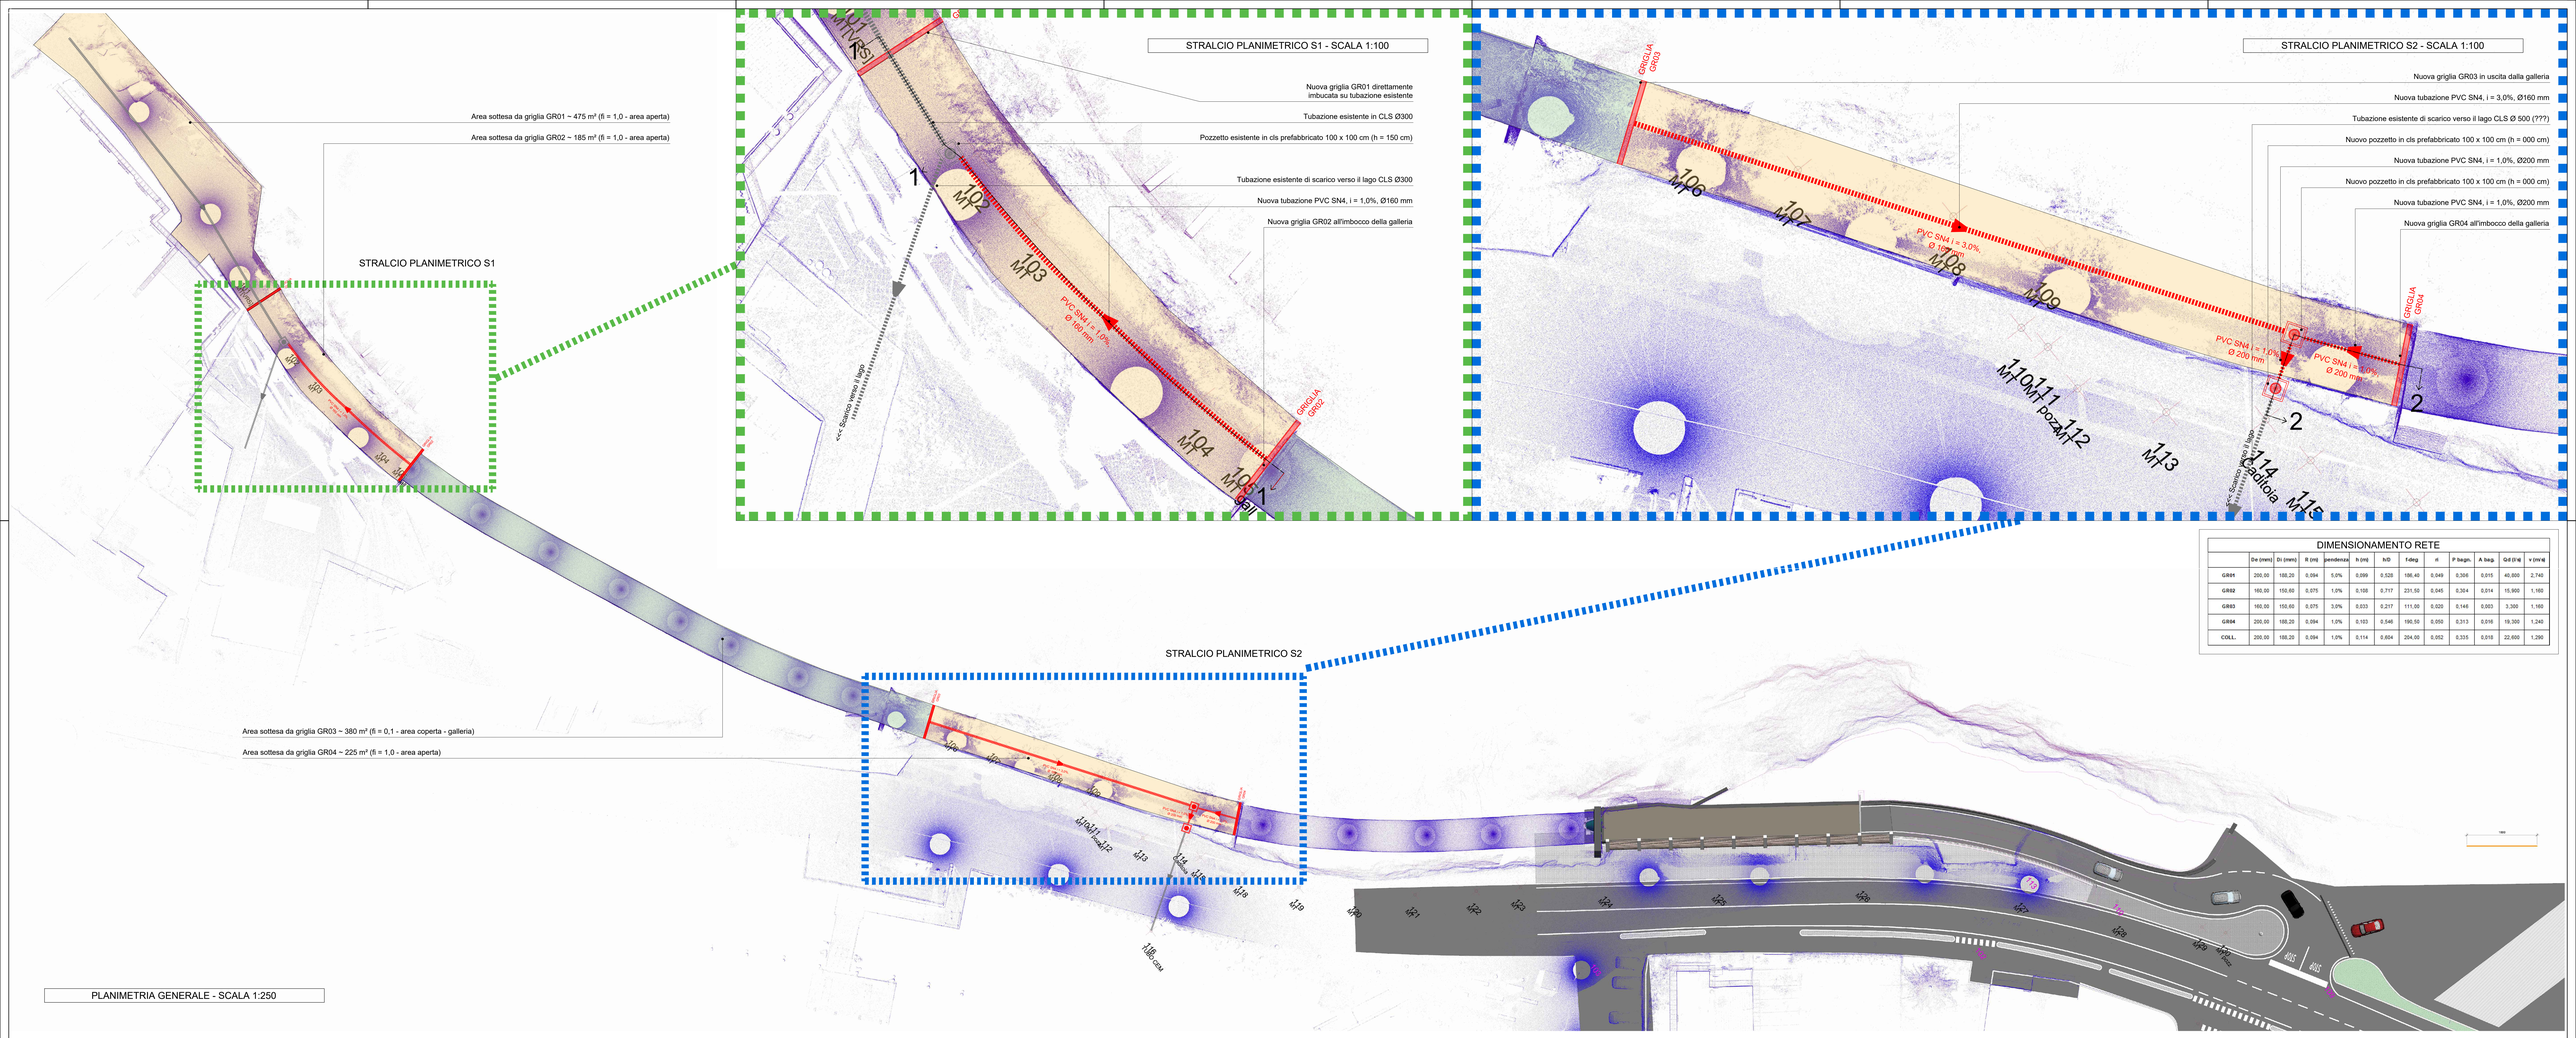

DIMENSIONAMENTO RETE

	De (mm)	Di (mm)	R (m)	pendenza	h (m)	h/D	f-deg	rl	P bagn.	A bag.	Qd (l/s)	v (m/s)
GR01	200,00	188,20	0,094	1,0%	0,099	0,528	186,48	0,049	0,306	0,015	40,800	2,740
GR02	160,00	150,60	0,075	1,0%	0,106	0,717	231,50	0,045	0,304	0,014	15,900	1,160
GR03	160,00	150,60	0,075	3,0%	0,033	0,217	111,00	0,020	0,146	0,003	3,300	1,160
GR04	200,00	188,20	0,094	1,0%	0,103	0,546	190,50	0,050	0,313	0,016	19,300	1,240
COLL.	200,00	188,20	0,094	1,0%	0,114	0,604	204,00	0,052	0,335	0,018	22,600	1,290

PARTICOLARE COSTRUTTIVO GRIGLIA DI RACCOLTA

CANALI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO

SERIE R 315

Larghezza griglia 315 mm

Canale in cemento vibrocompresso con profili salvabordo zincati.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.



Dimensioni Canale Serie R 315


319
300
150
315
200
150
321
321
321